

YP – YLÄPOHJJA
HUOPAKATE
ALUSHUOPA
RAAKAPONTTILAUDOITUS 23x95
HARJA- JA SAKSIRISTIKOT k900
TUULETUSVÄLI 100mm
TUULENSUOJALEVY 12 mm
TUULENSUOJALEVYN KIINNITYSRIMA 25x50
EKOVILLA 400 mm
RAKENNUSPAHVI
HARVARIMOITUS 25x50 k350
SISÄKATTOPANEELI 14x120 STV
u-arvo: 0,10 W/m²K

AP – ALAPOHJJA
PINTAMATERIAALI
TERÄSBETONILAATTA 70-90 mm
STYROX 150 mm, REUNOILLA 200 mm
ROUUTIMATON SALAOJASORA MIN. 250 mm
u-arvo: 0,14 W/m²K

US - ULKOSEINÄ
HIRSI 204x220
u-arvo: 0,52 W/m²K

PÄÄTYKOLMIOT
HIRSIPANEELI 20x220 (KORKEAN TILAN PÄÄDYT)
RAKENNUSPAHVI
LISÄKOOLAUS 48x48 k600 (KORKEAN TILAN PÄÄDYT)
RUNKO 48x148 k600
EKOVILLA 195 mm (KORKEAN TILAN PÄÄDYT)
TUULENSUOJALEVY 12 mm
TUULETUSRAKO, PYSTYKOOLAUS 22x100 k600
HIRSIPANEELI 20x220
u-arvo: 0,20 W/m²K


HUONEISTOALA 132,2 m²
KERROSALA 142,8 m²

KOKONAISALA 142,8 m²

TILAVUUS 495 m³

IKKUNAT: MSEL – SELEKTIIVI+ARGON
u-arvo: 1,10 W/m²K


ULKO-OVET:
u-arvo: 1,05 W/m²K
(laskettu keskimääräinen arvio)

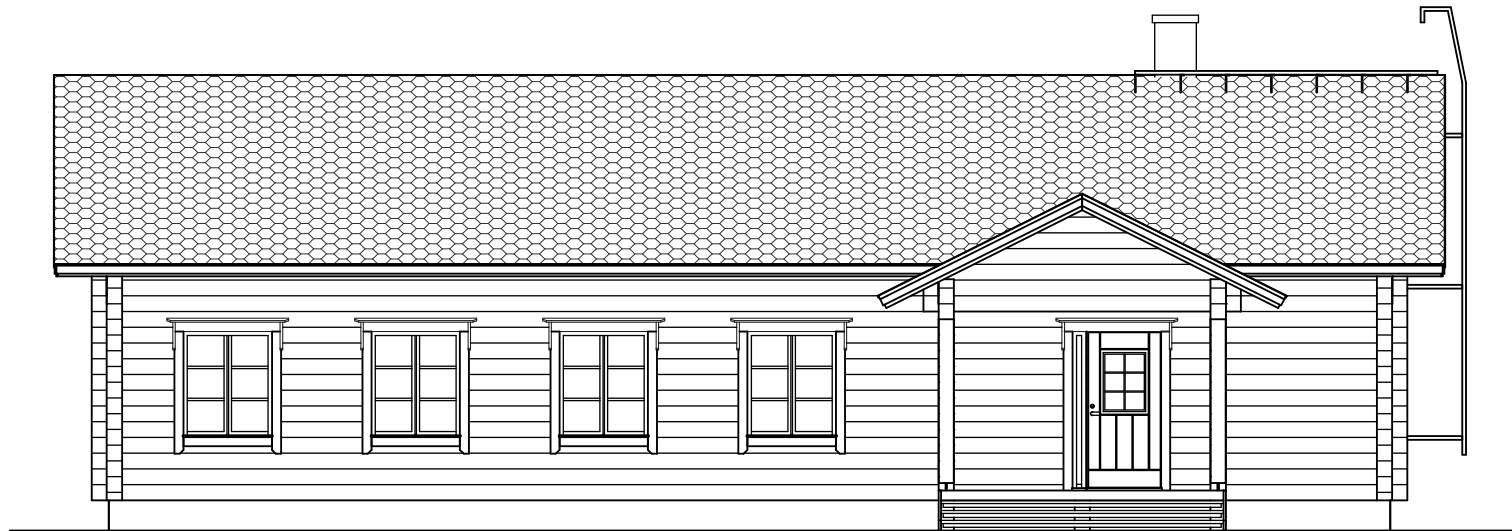


JULKISIVU KAAKKOON



JULKISIVU LOUNAASEEN

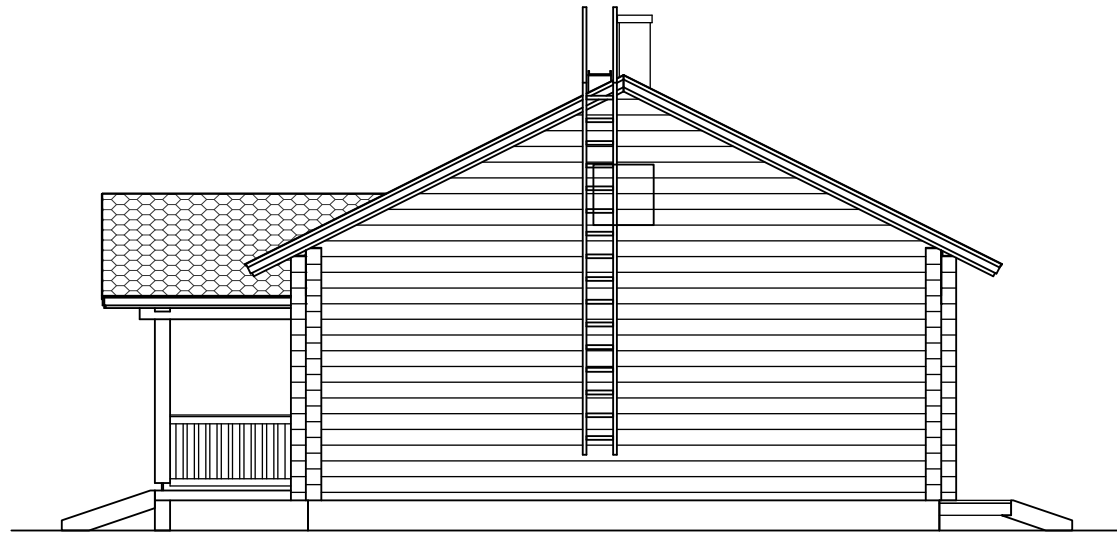

JULKISIVU KOILLISEEN

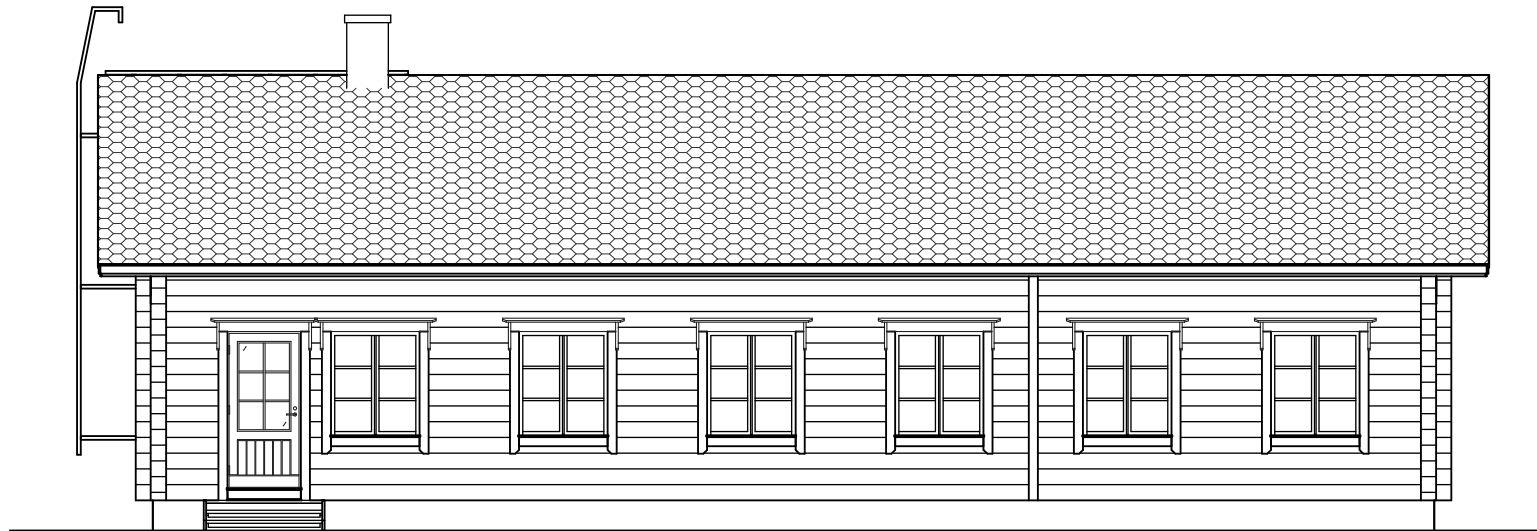

JULKSIVU LUOTEeseen

